



Jensen Protect
www.jensenprotect.com

JP NOSTOPURJE STANDARD

Erittäin kestävä nostopressu


Nostaa raskaat taakat 2 500 kiloon asti!

JP Nostopurje Standard on suosittu ja edullinen nostopurje lumen, maa-aineksen, hiekan, soran ja muiden materiaalien nostamiseen aina 2 500 kiloon asti. Teräväreunaista materiaalia ei saa nostaa.



JP Nostopurje Standard on luokittelematon, ts. olemme testanneet sen nostokäyttöön, mutta sillä ei ole nostostandardin EN1492-1 mukaista luokitusta. Jos tarvitset luokitellun nostopurjeen, valitse JP Nostopurje Premium.

JP Nostopurje Standardissa on litteä, silmukaksi hitsattu nostovyö. Nostovyö on pujotettu koko nostopurjetta kiertävän kangaspäärmeen sisään, missä se liikkuu vapaasti. Kussakin neljässä kulmassa on nostosilmukka, ja kun nostopurjetta nostetaan, vapaasti liikkuva nostovyö kiristyy päärmeen sisällä muodostaen nostopurjeesta eräänlaisen säkin. Nostamisen jälkeen nostopurje on helppo levittää maahan ja viikata säilytystä varten. Kankaat valitaan huolellisesti ja testataan omassa testilaboratoriossamme, jotta ne täyttävät kaikki pitkäikäisyyttä, kulutuskestävyyttä ja repäisy- ja vetolujuutta koskevat vaatimuksemme.

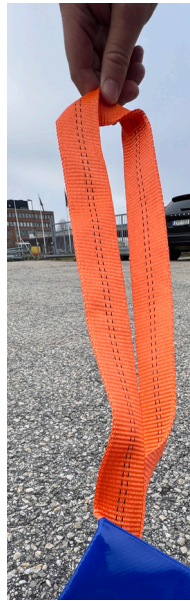

Tekniset tiedot – JP Nostopurje Standard

Enimmäiskuormitus: n. 2500 kg,
luokittelematon
Koko: 5,8 x 5,8 m
Väri: Sininen kangas,
keltai set vyöt
Kokonaispaino: 40 kg

PVC-kangas: JP904
Vahvikekangas: Polyesteri
Langan paksuus: Loimi 1 100 Dtex
Kude 1 100 Dtex
Rakenne: Panama 2/2
Säieluku: Loimi 12 kpl/cm
Kude 13 kpl/cm
Kankaan paino: 900 g/m²
Repäisylujuus: Loimi 4 000 N/5 cm
EN-ISO 1421 Kude 4 000 N/5 cm
Hitsatun kohdan
vetolujuus: 3 800 N/5 cm
Repäisylujuus: Loimi 600 N
DIN 53356 Kude 600 N
Kylmänkestävyys: -30 °C
Lämmönkestävyys: +70 °C


Alttius ympäristövaikutuksille:
Kestää lahottajasiemeniä, humushappoa, diesel-
kaasuja, typpipitoisia kaasuja sekä UV-sätei-
lyä.

Nostotestissä 2 500 kg soraa.

JP Nostopurje on käynyt läpi vaati-
vat testit autenttisissa olosuhteissa.

Selkeät merkinnät eri kielillä.

Oma tuotanto takaa korkean
laadun.



Päätoimisto/tuotanto:
Jensen Protect AB
Borrgatan 27
SE - 211 24 MALMÖ
RUOTSI
Puh +46 40 - 689 21 00

Finland:
Jensen Protect AB
Ravitie 3
16300 ORIMATTILA
SUOMI
Roger Helenius 0400 - 51 73 71

Kotisivu:
www.jensenprotect.com

Sähköposti:
info@jensenprotect.com